DIRECTON OF ROTATION

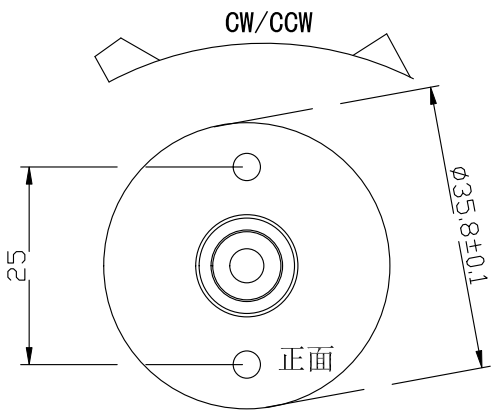

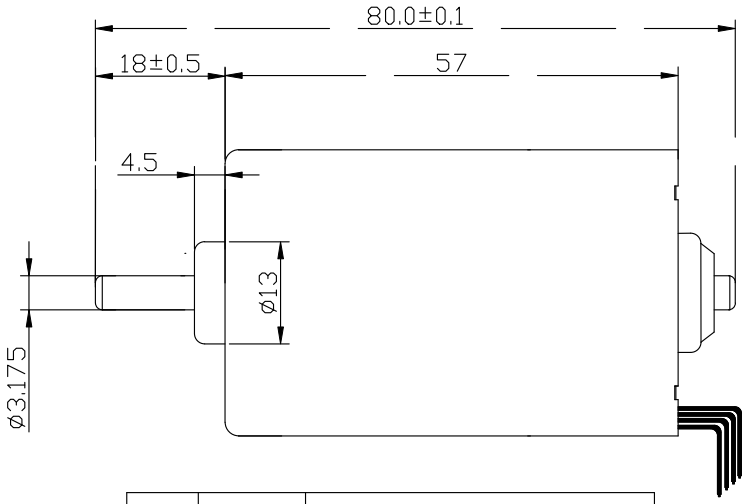

Wire connection:

1.CW= Red wire is for positive pole，two black wire is for negative pole

2.CCW= Red wire is for positive pole，two black wire and yellow wire is for negative pole

PIN1	VCC	DC24V±10%
PIN2	GND	Ground
PIN3	PWM	0-5V(调速) 10KHz-50KHz
PIN4	FR	CW/CCW

1. Voltage（电压）：DC 24V
2. No load（空载特性）（CW/CCW）
   Speed（转速）：8000±10% RPM
   Current（电流）：< 0.18 A
   power（功率）： < 5 W
3. At Max efficiency（最大效率）
   Speed（转速）：6290±10%RPM
   Current（电流）：<0.45 A
   Torque（转距）：<196 mN.m
   power（功率）：<25W
4. Hi-Pot test（耐压）：500V 5mA1Sec
   INS class（绝缘等级）：B级
5. Noisy（噪音）:<45dB(30CM)

标记	处公	公区	更改文件号	签名	
设计			2020.7.14	绘图	龙毅
审核				标准化	
工艺				批准	

TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD

TW-GB3657

阶段比例	重量		材料		工艺	
A			比例	FIT	未注公差/倒角,圆角	
REV:1					一位小数	两位小数	角度	倒角圆角
					0.1	0.01	1°	.0.5